


ORO BASIC G9 3W WW



Żarówka LED G9 to kompaktowe źródło światła do zastosowań wewnętrznych, odpowiednie do opraw z trzonkiem G9 zasilanych napięciem 220–240 V. Moc 3 W i strumień 350 lm pozwalają zastąpić tradycyjne źródło ok. 32 W, ograniczając zużycie energii do 3 kWh/1000 h. Ciepła barwa 3000 K sprawdzi się w oświetleniu domowym, hotelowym i dekoracyjnym, a CRI Ra 80 zapewnia poprawne oddawanie kolorów. Transparentny klosz oraz szeroki kąt świecenia 330° ułatwiają równomierne rozproszanie światła. Źródło nie jest ściemnialne i nie jest przeznaczone do opraw zamkniętych. Trwałość: 20 000 h.

Indeks	ORO33675
Kod EAN	5905972145610
Φ360° [lm]	350
Kąt świecenia [°]	330
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	3000
Barwa światła	Ciepła
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.437
Współrzędne chromatyczne Y	0.404
Uin [V]	200-240
f [Hz]	50
Pon [W]	3
Ekwiwalent mocy [W]	32
Współczynnik mocy	0.4

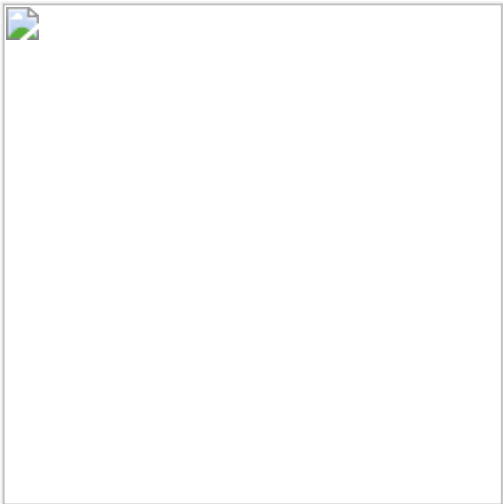


Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	2592001
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Rodzaj diody	LED SMD
Trzonek	G9
Trwałość [h]	20000
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷45
Możliwość stosowania w oprawach zamkniętych	nie
Typ klosza	transparentny
Długość [mm]	16
Szerokość [mm]	16
Wysokość [mm]	50
Średnica [mm]	16
Waga netto [g]	8
Waga brutto [g]	15
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt]	10
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt]	200
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2

ORO BASIC G9 3W NW



Żarówka LED ORO z trzonkiem G9 to źródło światła do zastosowań wewnętrznych, przeznaczone do zasilania sieciowego 220–240 V. Moc 3 W zapewnia strumień 350 lm, odpowiadający tradycyjnej żarówce ok. 32 W, co ułatwia dobór zamiennika w oprawach dekoracyjnych i użytkowych. Neutralna barwa 4000 K sprawdza się w pomieszczeniach wymagających czytelnego, naturalnego światła. Szeroki kąt świecenia 330° oraz transparentny klosz pomagają równomiernie rozprzestrzenić światło. Źródło nie jest ściemnialne, ma trwałość 20 000 h i współczynnik oddawania barw Ra 80. Nie jest przeznaczone do opraw zamkniętych.

Indeks	ORO33674
Kod EAN	5905972145603
Φ360° [lm]	350
Kąt świecenia [°]	330
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	Neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	200-240
f [Hz]	50
Pon [W]	3
Ekwiwalent mocy [W]	32
Współczynnik mocy	0.4

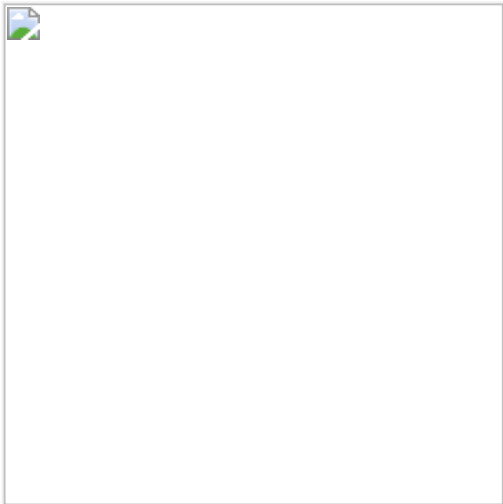


Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	2591996
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Rodzaj diody	LED SMD
Trzonek	G9
Trwałość [h]	20000
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷45
Możliwość stosowania w oprawach zamkniętych	nie
Typ klosza	transparentny
Długość [mm]	16
Szerokość [mm]	16
Wysokość [mm]	50
Średnica [mm]	16
Waga netto [g]	8
Waga brutto [g]	15
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt]	10
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt]	200
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2

ORO BASIC G9 3W CW



Żarówka LED ORO z trzonkiem G9 to kompaktowe źródło światła do zastosowań wewnętrznych, zasilane napięciem 220–240 V 50 Hz. Pobór mocy 3 W odpowiada tradycyjnej żarówce ok. 32 W, przy strumieniu 350 lm. Zimna barwa 6500 K sprawdzi się tam, gdzie potrzebne jest wyraźne, techniczne światło. Kąt świecenia 330° ułatwia równomierne doświetlenie opraw. Współczynnik oddawania barw Ra 80 zapewnia standardową jakość odwzorowania kolorów. Źródło nie jest ściemnialne i nie jest przeznaczone do opraw zamkniętych. Trwałość wynosi 20 000 h.

Indeks	ORO33673
Kod EAN	5905972145597
Φ360° [lm]	350
Kąt świecenia [°]	330
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	6500
Barwa światła	Zimna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.313
Współrzędne chromatyczne Y	0.324
Uin [V]	200-240
f [Hz]	50
Pon [W]	3
Ekwiwalent mocy [W]	32
Współczynnik mocy	0.4

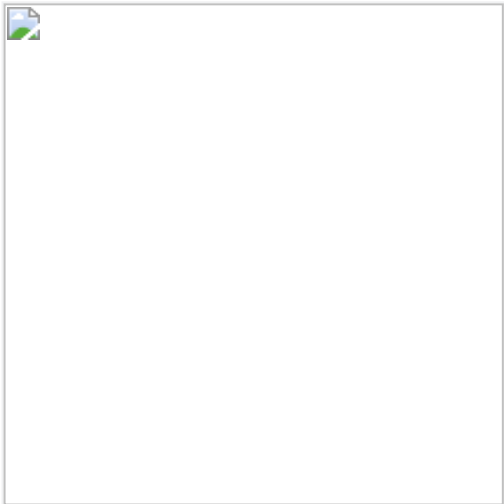

Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	2591957
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Rodzaj diody	LED SMD
Trzonek	G9
Trwałość [h]	20000
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷45
Możliwość stosowania w oprawach zamkniętych	nie
Typ klosza	transparentny
Długość [mm]	16
Szerokość [mm]	16
Wysokość [mm]	50
Średnica [mm]	16
Waga netto [g]	8
Waga brutto [g]	15
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt]	10
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt]	200
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2