




	Index	P [W]	Φ use [lm]	T [K]	I [mA]	PF	△ [°]
ORO-STRIP-320L-LCOB-2835-NWD-WW-8MM	ORO09082	4,7W/0,5m	470lm/0,5m	2800-3200	392/0,5m	>0,5	120
ORO-STRIP-320L-LCOB-2835-NWD-DW-8MM	ORO09083	4,7W/0,5m	470lm/0,5m	4000-4500	392/0,5m	>0,5	120
ORO-STRIP-320L-LCOB-2835-NWD-CW-8MM	ORO09084	4,7W/0,5m	470lm/0,5m	6000-6500	392/0,5m	>0,5	120

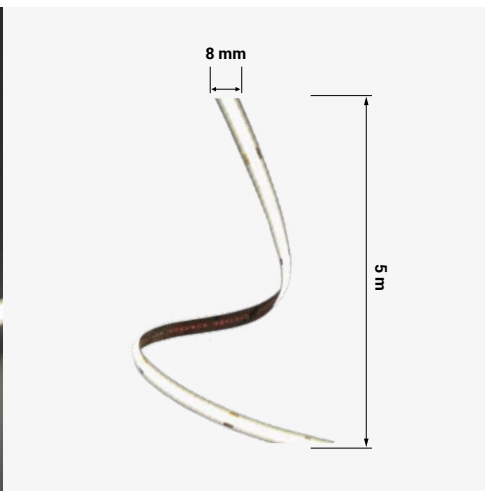


WWW

KOMPATYBILNE Z / COMPATIBLE WITH / KOMPATIBEL MIT/ KOMPATIBILNÉ S / KOMPATIBILNÍ S / KOMPATIBILIS A / KOMPATIBILAN S / COMPATÍVEL COM / СОВМЕСТИМ С

ORO-PROFIL-UNI-IN



ORO-PROFIL-UNI-OUT



ORO-PROFIL-UNI-COR



ORO-PROFIL-NAT



ORO-COVER-CLICK



ORO-COVER-SLIDE



3 lata gwarancji - 3 years warranty

niewodoodporna - non waterproof

5m długość taśmy - strip length



ORO-STRIP-320L-LCOB-2835-NWD-8MM
RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA / TYPE OF LIGHT SOURCE

ART DER LICHTQUELLE / TYP SVETELNÉHO ZDROJA / TYP SVETELNÉHO ZDROJE /
A FÉNYFORRÁS FAJTÁJA / TIPO DE FONTE DE LUZ / VRSTA IZVORA SVJETLA /
ВИД ИСТОЧНИКА СВЕТА

Źródło kierunkowe / Directional source / Richtungsquelle / Smerový zdroj /
Směrové světlo / Irányított forrás / Fonte direcional / Smjerni izvor /
Направленный свет **TAK / YES**

Źródło światła zasilane napięciem sieciowym / The light source is powered
by mains voltage / Netzgespeiste Lichtquelle / Svetelný zdroj napájaný
sieťovým napätím / Světelný zdroj napájený síťovým napětím / Hálózati
feszültséggel táplált fényforrás / Fonte de luz alimentada por tensão de
rede / Izvor napajanja mrežnim naponom / Источник света, питаемый от
сетевого напряжения **NIE / NO**

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła / Light source with the
possibility of changing the color of the light / Farbwechselbare Lichtquelle /
Svetelný zdroj s možnosťou zmeny farby svetla / Světelný zdroj s možností
změny barvy světla / Fényforrás s a fény színének változtatási lehetőségével /
Fonte de luz com possibilidade de troca da cor da coração / Izvor svjetla s
možnošću promjene boje svjetla / Источник света с возможностью
изменения цветовой температуры **NIE / NO**

Funkcja ściemniania / Dimmable / Dimmfunktion / Funkcia stmiewania /
Funkce stmívání / Sötétítő funkció / Função de dimerização / Funkcija
zatamnjivanja / Функция затемнения **TAK / YES**

Zawartość rtęci Hg w lampie / Hg mercury content in the lamp / Quecksilber
Hg-Gehalt im Leuchtmittel / Obsah ortuti Hg vo svetidle / Obsah rtuti Hg ve
svítle / Híganytartalom a lámpában / Teor de mercurio Hg na lâmpada /
Sadržaj žive Hg u lampi / Содержание ртути Hg в лампе **0**

DANE ELEKTRYCZNE / ELECTRICAL DATA

ELEKTRISCHE DATEN / ELEKTRICKÉ ÚDAJE / ELEKTRICKÉ ÚDAJE / ELEKTROMOS
ADATOK / DADOS ELÉTRICOS / ELEKTRIČNI PODACI / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Napięcie zasilania [V] / Voltage / Versorgungsspannung / Napájacie
napätie / Napájecí napětí / Tápfeszültség / Tensão de alimentação
Napon / Напряжение питания **12**

Moc w trybie włączenia Pon [W] / On-mode power (Pon) / Leistung
im Einschalt-Zustand Pon / Výkon v režime zapnutia Pon / Výkon v
zapnutém režimu Pon / Teljesítmény Pon bekapcsolt üzemmódban /
Força em modo ligado Pon / Мо́ в ре́жиму уклю́чено Pon / Мощно́сть
в рабо́чем ре́жиме Pon **4,7/
0,5mb
22/
5mb**

Moc w trybie czuwania Psb/Pnet [W] / Standby power Psb / Pnet /
Standby-Leistung Psb/Pnet / Pohotovostný výkon Psb/Pnet / Výkon
v pohotovostním režimu Psb/Pnet / Teljesítmény Psb/Pnet készenléti
üzemmódban / Força em modo de espera Psb/Pnet / Snaga u režimu
pripravnosti Psb/Pnet / Мощно́сть в ре́жиме о́жидания Psb/Pnet **-**

Prąd [mA] / Current / Strom / Prúd / Proud / Áram / Corrente / Struja / Ток **392/
0,5mb**

Współczynnik mocy PF / PF power factor / Leistungsfaktor PF / Súčiniteľ
výkonu PF / Koeficient výkonu PF / PF teljesítménytényező / Fator de
potência PF / Koeficient moći PF / Коэффициент мощности PF **>0,5**

Wskaźnik migotania PstLm [W] / PstLm flicker indicator / Flimmerindex
PstLm / ndikátor blikania PstLm / Hodnotící parametr pro mihání PstLm /
PstLm villogási tényező / Indikátor blikania PstLm / Indikator treperenja
PstLm / Индекс мерцания PstLm **<0,9**

Wskaźnik efektu stroboskopowego SVM [W] / SVM Strobe Effect Indicator /
Indikator für stroboskopische Effekte SVM / Indikator stroboskopického efektu
SVM / Míra stroboskopické viditelnosti SVM / SVM stroboszkóp hatás tényező
/ Indicador de efeito estroboscópico SVM / Indikator efekta stroboskopa SVM /
Мера видимости стробоскопического эффекта SVM **<0,4**


TRWAŁOŚĆ LAMPY / LIFETIME OF LAMP

LEBENSDAUER DER LAMPE / ŽIVOTNOST LAMPY / ŽIVOTNOST SVÍTIDLA / A LÁMPA TAR-
TÓSSÁGA / DURABILIDADE DA LÂMPADA / TRAJNOST LAMPE / СРОК СЛУЖБЫ ЛАМПЫ

Nominalny okres trwałości lampy [h] / Nominal lifetime of lamp /
Nominelle Lebensdauer der Lampe / Nominálna životnosť lampy /
Nominální doba životnosti svítidla / A lámpa tartósságának névleges
időtartama / Vida útil nominal da lâmpada / Nominalno razdoblje
trajanja lampe / Номинальный срок службы лампы **15 000**

Współczynnik trwałości / Durability factor / Lebensdauerkoeffizient /
Koeficient trvanlivosti / Koeficient opotrebení / Tartóssági tényező / Fator
de durabilidade / Indikator trajnosti / Коэффициент срока службы **0,9**

DANE FOTOMETRYCZNE / PHOTOMETRIC DATA

PHOTOMETRICHE DATEN / FOTOMETRICKÉ ÚDAJE / FOTOMETRICKÉ ÚDAJE FOTOME-
TRIAI ADATOK / DADOS FOTOMÉTRICOS / FOTOMETRIČKI PODACI / ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm] / NNominal useful
luminous flux / Nomineller Nutzlichtstrom / Menovitý užitočný
svetelný tok / Jmenovitý užitečný světelný tok / Névleges hasznos
fényáram / Fluxo luminoso útil nominal / Nominalni uporabni
svjetlosni snop / Номинальный полезный световой поток **470/0,5mb
<120°**

Nominalny kąt promieniowania [°] / Nominal beam angle /
Nomineller Abstrahlwinkel / Menovitý uhol žiarenia / Jmenovitý
úhel záření / Névleges sugárzási szög / Ângulo de feixe nominal /
Nominalni kut zračenja / Номинальный угол луча **120**

Znamionowa światłość szczytowa [cd] / Rated peak luminous intensity /
Nenn-Spitzenleuchtkraft / Menovitá vrcholová svetelnosť / Jmenovitá
špičková intenzita / Névleges csúcshénerősség / Intensidade
luminosa de pico nominal / Nominalno vršno svetlo / Номинальная
пиковая интенсивность **190**

Temperatura barwowa [K] / Colour temperature / Farbtemperatur /
Farbová teplota / Barevná teplota / Színhőmérséklet /
Temperatura da cor / Temperatura boja / Цветовая температура **2800-3200
4000-4500
6000-6500**

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego / Lumen
maintenance factor / Lichtstromerhaltungsfaktor / Súčiniteľ
zachovania svetelného toku / Činiteľ stárnutí světelného zdroje /
Lumen fenntartási együttható / Fator de manutenção de lumen /
Indikator sačuvanja svjetlosnog snopa / Коэффициент сохранения
светового потока **0,96**

Wskaźnik oddawania barw CRI [Ra] / Color rendering index CRI /
Farbwiedergabeindex CRI / Index podania farby CRI / Index podání
barev CRI / CRI színvisszaadási tényező / Índice de renderização de
cores CRI / Indikator prikaza boja CRI / Индекс цветопередачи CRI **>90**

Jednolitość barwy [SDCM] / Color uniformity / Einheitlichkeit
der Farbe / Jednotnosť farieb / Jednota barevného vjemu /
Szín egységessége / Uniformidade de cores / Jednakost boje /
Однородность цвета **<6**

WYMIARY I WAGA / SIZE AND WEIGHT

ABMESSUNGEN UND GEWICHT / ROZMERY A HMOTNOST / ROZMÉRY A HMOTNOST /
MÉRETEK ÉS SÚLY / DIMENSÕES E PESO / DIMEZJE I TEŽINA / РАЗМЕРЫ И ВЕС

Długość [mm] / Length / Länge / Dĺžka / Délka / Hosszúság /
Comprimento / Duljina / Длина **5000**

Szerokość [mm] / Width / Breite / Šírka / Šifka / Szélesség /
Largura / Širina / Ширина **8**

Wysokość [mm] / Height / Höhe / Výška / Výška / Magasság /
Áltura / Visina / Высота **3**

Waga [g] / Weight / Gewicht / Hmotnosť / Hmotnost / Súly / Peso /
Težina / Bec **59**



Przedsiębiorca należy do systemu Zielonego Punktu
tworzonego przez Rekopol i wspiera rozwój zbiórki
selektywnej odpadów opakowaniowych w Polsce.



NEWSLETTER

biuro@led-pol.pl



facebook.com/LedPol



pl.linkedin.com/company/led-pol